

Gamma cottura modulare 900XP Brasiera elettrica 100 litri fondo in Duomat

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



391149 (E9BREJDPF0)

Brasiera elettrica 100 litri
ribaltabile, con fondo vasca
in Duomat, controllo
termostatico

Descrizione

Articolo N° _____

Elementi riscaldanti ad infrarossi posizionati sotto la superficie di cottura. Superficie di cottura in DUOMAT adatta per arrostiture, stufare, preparare salse, rosolare, bollire e brasare. Può essere installata a sbalzo. SOLLAVAMENTO vasca manuale. Coperchio a doppia parete in acciaio inox. Controllo termostatico della temperatura. Regolatore di energia. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

Caratteristiche e benefici

- La brasiera è ideale per saltare, stufare e sobbollire diverse tipologie di cibo.
- Superficie di cottura in Duomat che consente sia una cottura secca che umida.
- Vasca e coperchio a doppia parete per ridurre la dispersione di calore.
- Elementi riscaldanti ad infrarossi posizionati sotto la superficie di cottura.
- Coperchio a doppia parete, isolato in acciaio inox 20/10.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Termostato regolabile per l'impostazione della temperatura di cottura.
- temperatura regolabile tra 120°C e 300°C.
- Dotata di regolatore di energia.
- Isolamento termico: dispersione termica limitata e basso consumo energetico.
- Meccanismo di ribaltamento manuale per facilitare le operazioni di svuotamento della vasca.
- Superfici larghe e lisce di facile accesso per la pulizia.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.

Costruzione

- Superficie di cottura con fondo Duomat: una lega di 10mm di spessore ottenuta dalla combinazione di due diverse tipologie di acciaio a garanzia di una maggiore stabilità termica e resistenza alla corrosione.
- Superfici interne interamente arrotondate e lucide per una più facile pulizia.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Capacità utile 85 litri

Approvazione: _____

Accessori opzionali


- Kit piedini flangiati PNC 206136
☐
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1000 mm PNC 206150
☐
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1600 mm PNC 206152
☐
- Zoccolatura frontale per elementi da 1000 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206177
☐
- Zoccolatura frontale per elementi da 1200 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206178
☐
- Zoccolatura frontale per elementi da 1600 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206179
☐
- 2 zocolature laterali (non adatta per la base Ref-Freezer) PNC 206180
☐
- Kit di copertura vano tecnico per installazione singola PNC 206181 ☐
- Kit di copertura vano tecnico per installazione schiena contro schiena PNC 206202
☐
- 4 piedini per installazione su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco della 900) PNC 206210
☐
- Alzatina per camino per elementi da 1000 mm PNC 206305
☐
- Pannello di copertura posteriore da 1000 mm PNC 206375
☐
- Pannello di copertura posteriore da 1200 mm PNC 206376
☐
- Carrello con vasca estraibile e sollevabile PNC 922403
☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare 900XP Brasiera elettrica 100 litri fondo in Duomat

Fronte

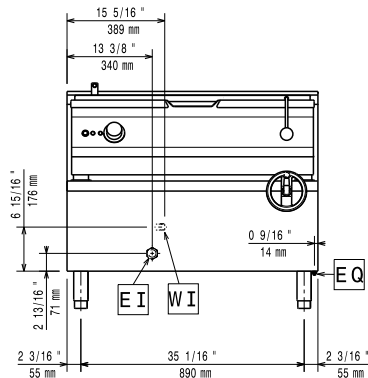


Lato

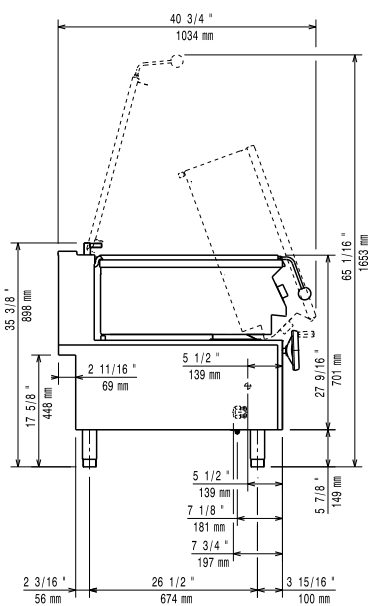

CW11 = Attacco acqua fredda
EI = Connessione elettrica

Alto

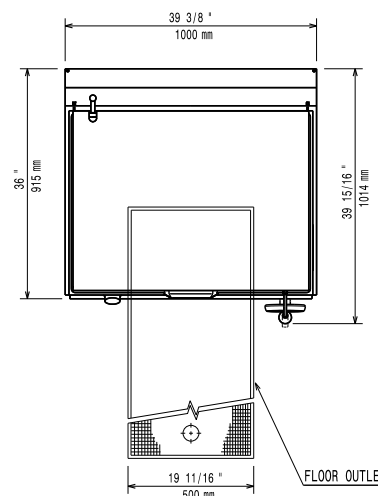

Elettrico

Tensione di alimentazione:

391149 (E9BREJDPF0)

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

Watt totali:

17 kW

Acqua

Dimensioni tubatura di
entrata acqua fredda:

3/4"

Informazioni chiave

Profondità superficie di
cottura:

565 mm

Larghezza superficie di
cottura:

880 mm

Altezza vasca di cottura:

130 mm

Capacità vasca, Max:

100 lt

Temperatura MIN:

120 °C

Temperatura MAX:

300 °C

Peso netto:

180 kg

Peso imballo:

176 kg

Altezza imballo:

1070 mm

Larghezza imballo:

1020 mm

Profondità imballo:

1070 mm

Volume imballo:

1.17 m³

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 50 mm o applicare un isolamento termico.

Gruppo di certificazione:

N9EBRE



Gamma cottura modulare
900XP Brasiera elettrica 100 litri fondo in Duomat

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso